

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При установке и эксплуатации комплекта следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2.

Все монтажные работы и устранение неисправностей должны проводится при отключенном напряжении.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

- Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 4.2 по ГОСТ 15150-69
- В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- Срок хранения без переконсервации не более 10 лет.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В течение **12 месяцев** гарантируется бесплатный ремонт или замена (по усмотрению производителя) вышедшего из строя прибора, при условии соблюдения требований к транспортировке, хранению и эксплуатации. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи магазином, при условии наличия штампа магазина в гарантийном талоне.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ООО «ЮНСО» 140100, г. Раменское, Московской обл.
Ул. Михалевича, д. 51, офис 62
Тел. 8(495)979-24-58, 8(926)27-36-999
Сайт: www.yunso.ru
E-mail: info@yunso.ru

9. ДАТА ПРОДАЖИ.

Штамп магазина “ _____ ” _____ 20__ г.



Высокочувствительный микрофон МП-50У

Паспорт

Г. Москва, 2019г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Активный микрофон МП-50У обеспечивает высококачественную передачу по двухпроводной линии аудио информации на записывающее устройство. Микрофон оборудован головкой «Knowles», позволяющей производить качественную запись тихого разговора с расстояния 5-7 метров (не путать с акустической дальностью).

В микрофоне МП-50У установлен микрофонный предусилитель для получения одинаково качественного сигнала с близкого и дальнего расстояния от источника звука. Микрофон подходит ко всем аудиорегистраторам ОСА, обеспечивающим его питание по двухпроводной линии.

Одинаково хорошее качество записи при использовании кодеков G.711, G.726 и PCM. Подключение микрофона производится по двум проводам - полярность проводов безразлична. Максимальное расстояние от микрофона до аудиорегистратора - до 500 м по витой паре.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА МП-50У

№	Характеристики	МП-50У
1	Чувствительность	-53 дБ
2	Отношение сигнал/шум	>70 дБ
3	Рабочий диапазон частот	100 Гц – 20 кГц
4	Диаграмма направленности	круговая
5	Напряжение питания	5 – 15 В
6	Ток потребления	3 мА
7	Диапазон рабочих температур	-20гр. - +50гр. С
8	Габаритные размеры	32 x 6 мм

2. КОНСТРУКЦИЯ:

Микрофон МП-50У выполнен на небольшой плате в термоусадочной трубке, на которой расположены миниатюрная микрофонная капсуля и предусилитель. С него выходят два провода, для подключения к кабельной линии.

3. УСТАНОВКА:

Микрофон МП-50У крепятся к поверхности с помощью двухстороннего скотча. Двусторонний скотч в комплект поставки микрофона не входит. В качестве внешней линии может использоваться любая витая пара ТПП, УТР, ФТР и т.п. Длина внешней линии от микрофона до подключения к АМ-2-1 может достигать 500 м.

Для подключения одного микрофона необходимо две пары проводов, типа «витая пара». Питание и аудиосигнал передаются по двум проводам. Питание микрофона осуществляется от аудиорегистратора ОСА. При подключении микрофона необходимо установить перемычку между +12 В и аудиовходом.

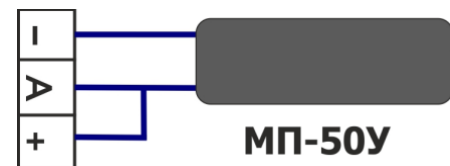


Рис.1 Схема подключения

4. Амплитудно-частотная характеристика микрофона:

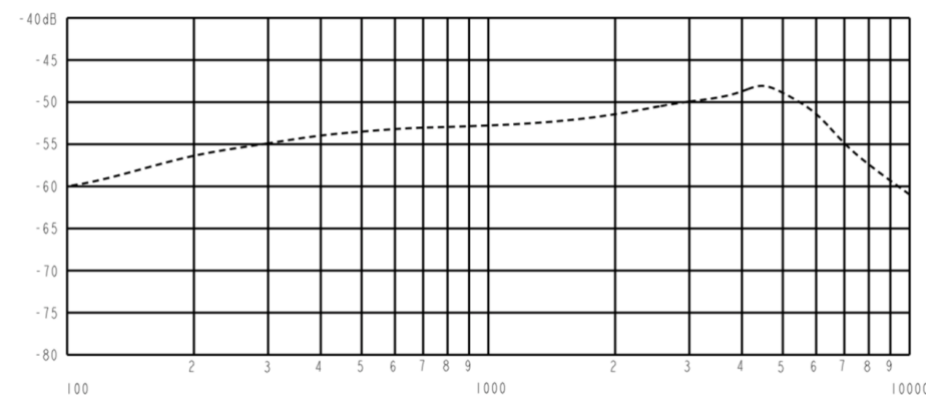


Рис.2 АЧХ МП-50У

Р.С. Качественную запись тихого разговоров, с расстояния более 5-7 метров, можно произвести только в полной тишине, либо с применением остро направленных микрофонов. Ведение скрытой записи разговоров запрещена законами РФ.